


Contraste térmico

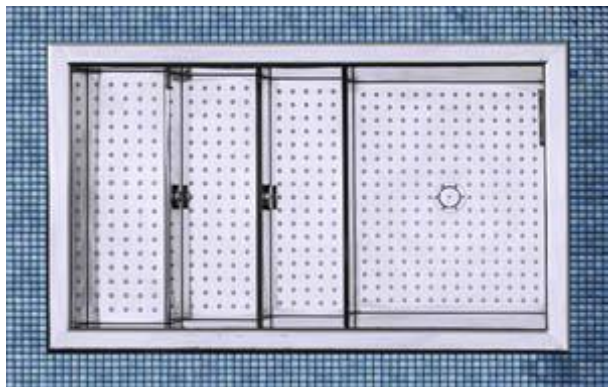

CONTRASTE TÉRMICO

Casco fabricado en acero inoxidable 316, reforzado con resinas de poliéster isostáticas y fibra de vidrio.

- Escalera de acceso al spa y suelo con embuticiones antideslizantes.
- Estructura tubular de acero de 60x60 para soporte del vaso con pies de acero inoxidable y base auto-nivelante de ABS.
- Equipado con boquilla de impulsión orientable, sumidero de fondo y skimmer para conexión con equipo de depuración.

ATENCIÓN ESTE CASCO SÓLO TIENE INSTALADOS LOS COMPLEMENTOS PARA LA CONEXIÓN CON EL EQUIPO DE FILTRACIÓN QUE SE DETALLAN.

NO TIENE NINGÚN TIPO DE INSTALACIÓN DE MASAJE O EFECTO DE AIRE.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

- La piscina tiene que ir colocada sobre un planché de hormigón con capacidad de soportar el peso indicado en cada caso. La plataforma será construida a cargo del cliente, no está contemplada en este presupuesto.
- La maquinaria tiene que instalarse en un lugar seco y bien ventilado, será construido a cargo del cliente y no está contemplado en este presupuesto.
- Una vez instalada la piscina es necesario rellenar las uniones con el forjado y terminar el remate con el pavimento de cerámica o madera, estos trabajos no están incluidos y serán a cargo del cliente.
- No están incluidos en este presupuesto los permisos, ni la gestión y pago de los honorarios de la dirección facultativa.

TRANSPORTES: No están contabilizados el montaje ni ningún tipo de transporte ni posibles grúas para colocación del casco en la obra. Se cotizará después de hacer un estudio de acceso y descarga en la obra donde se ubique el casco y la maquinaria.