


## FRIGIDARIUM

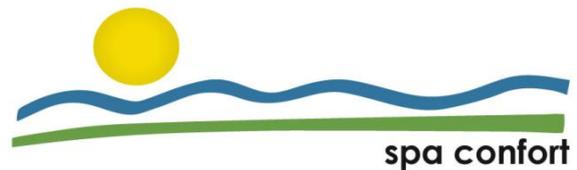

## FRIGIDARIUM

### CARACTERISTICAS:

- Cabina para cambios térmicos combinando con sauna, baño de vapor, terma. Temperatura de toma entre 5 y 10 grados.
- Medidas exteriores (ancho, profundidad, altura cm): 210 x 195 x 220
- Capacidad máxima: 5 personas sentadas o dos estiradas
- Puerta de cristal securizado transparente situada en el centro de la fachada con sentido derecho de apertura.
- Iluminación por aplique estanco en aluminio con lámpara de 24w - 40w
- Potencia total del equipo : 4 Kw.

### CABINA:

- Fabricado en metacrilato de 3mm de espesor, sobre estructura de aluminio perimetral, reforzado con resina poliéster y tablero multicapa con resinas fenólicas.
- Sistema de anclaje y unión tipo laberinto, para conseguir la máxima estanqueidad
- Techo de forma plana del mismo material que las paredes
- Bancos superior e inferior en metacrilato reforzado planos de color blanco
- Montaje sobre suelo impermeabilizado y pavimentado (no incluido).

### GRUPO DE MAQUINARIA:

- Equipo completo condensadora con evaporador para cabinas de frío prefabricadas o de obra con el aislamiento adecuado.
- Potencias calculadas para mantener las cabinas a + 5 grados en el interior , con una temperatura exterior de 32°.
- Carrocería auto portante en acero zincado , pintado con polvo epoxi.
- Aislamiento acústico
- Compresor alternativo hermético
- Condensador para ambiente a +43° con ventilador a 900 revoluciones

- Filtro deshidratador, visor del líquido y solenoide del líquido.
- Presostato de alta fijo y presostato de baja regulable , ambos con rearme automático.
- Llaves de servicio.
- Evaporador con descarche eléctrico y desagüe directo.
- Válvula de expansión termostática.
- Panel de control remoto con cable.
- Pre cargados con refrigerante r-404 a

### **INSTALACIONES NECESARIAS A REALIZAR NO INCLUIDAS:**

Construcción de un suelo impermeabilizado y pavimentado con cerámica o similar con pendientes de un 2% a un sumidero central, de las medidas que le serán suministradas con el plano de instalación.

- Línea eléctrica 380-III+N+T adecuada a la potencia del equipo.
- Espacio para colocación de la condensadora en el exterior del local, para su refrigeración
- Tubos de cobre de presión y cables eléctricos entre la condensadora y la cabina

### **POSIBLES ACCESORIOS OPCIONALES:**

- 20010 Cromoterapia cielo estrellado 75 puntas 8 colores
- 21029 Cromoterapia 1 apliques de led rojo, azul, verde, blanco
- 21030 Cromoterapia 2 apliques de led rojo, azul, verde, blanco
  
- 20100 Modulo de cristal entero para fachadas
- 20102 Modulo de cristal mediano para fachadas
- 20101 Modulo de cristal pequeño para fachadas
- 23026 Revestimiento para laterales vistos en fenólico blanco
- 23026 Revestimiento para laterales vistos en fenólico de colores
- 20344 Revestimiento para laterales en panel decorativo de madera
- 20329 Revestimiento para laterales en machihembrado de abeto
- 20328 Revestimiento para laterales en machihembrado de hemlock
- 002365 Prolongación de fachada o lateral hasta techo
- 20126 Embalaje para cabina prefabricada hasta 210x210

**Ejemplo de modelo : FRIGIDARIUM F-11 210X195X220 P/METACRILATO (INBECA)**

Para detalles exactos de otro/s modelo/s y/o acabados consultar a SPACONFORT.